

KERN EFC 100K-3L

Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale



Categoria

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali |
| Gruppo di prodotti | Bilance a piattaforma |

Sistema di misurazione

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata (Max) | 150 kg |
| Divisione (g) | 10 g |
| Risoluzione | 15.000 |
| Riproducibilità | 0,002 kg; 0,005 kg |
| Linearità | ± 0,02 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max | 0,03 kg |
| Peso di calibrazione consigliato | 150 kg (F2) |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Intervallo di riscaldamento | 30 min |
| Linearizzazione | 3 |

Data tecnici di taratura

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Formato

| | |
|--|----------------|
| Superficie di pesata (rettangolare) | 600×500 mm |
| weighingAreaMkt | 600×500 mm |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 600×500×140 mm |
| Dimensioni dell'alloggiamento display | 252×162×57 mm |
| Piedini regolabili girevoli | ✓ |
| Supporto a parete | ✓ |
| Altezza stativo | 330 mm |
| Stativo inclinabile | ✓ |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Lunghezza cavo terminale | 3 m |
| Materiale cella(e) di carico | Alluminio |

Display

| | |
|---------------------------------|-------|
| Tipo di display | LED |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |
| Altezza cifre display - Piccolo | 25 mm |
| Display - Retroilluminazione | no |

Funzioni

| | |
|---|----------------------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 5 g |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 50 g |
| Risoluzione di conteggio | 30.000 |
| Numero unità di riferimento | 10, 20, 50, 100, 203 |

Funzioni

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Protezione IP (apparecchio completo) | IP65 |
| Pesata percentuale | ✓ |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓ |
| Pesata con tolleranza | ✓ |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Funzione tara | manual (single/multi) |
| Numero di tasti di comando | 7 |
| Protezione IP - Visualizzazione | kein IP-Schutz |
| Protezione IP - Cella di carico | IP65 |
| Protezione IP - Piattaforma | IP65 |

Alimentazione

| | |
|---|---------------------------|
| Alimentatore in dotazione | Batteria e alimentazione |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max. | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max. | 5V, 1A |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 43 h |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva | 26 h |
| Tempo di carica batteria | 3 h |
| Durata funzionamento a batteria | 100 h |

Condizioni ambientali

| | |
|------------------------------------|--------|
| Umidità dell'aria ambientale (min) | 0 % |
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 % |
| Temperatura ambiente minima | -10 °C |

KERN EFC 100K-3L



Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione


| | |
|-------------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 710×360×185 mm |
| Peso netto ca. | 70 kg |
| Peso lordo ca. | 8 kg |
| Tempi di consegna totali | 1 d |
| Codice ONU (merce pericolosa) | ERRO |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|--|---------|
| DAkKS/DKD - articolo | 963-129 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |

Pittogrammi

STANDARD

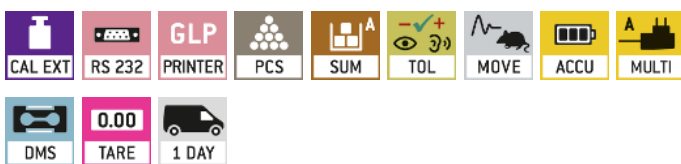

OPTION

