

KERN EFC 100K-3

KERN

Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	150 kg
Divisione (g)	10 g
Risoluzione	15.000
Riproducibilità	0,002 kg; 0,005 kg
Linearità	± 0,02 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,03 kg
Peso di calibrazione consigliato	150 kg (F2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min
Linearizzazione	3

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Superficie di pesata (rettangolare)	500×400 mm
weighingAreaMkt	500×400 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	500×400×120 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	252×162×57 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Altezza stativo	330 mm
Stativo inclinabile	✓

Lunghezza cavo terminale	3 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display

Tipo di display	LED
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Retroilluminazione	no

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	5 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	50 g
Risoluzione di conteggio	30.000
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (single/multi)
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	IP65

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	5V, 1A
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	50 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h
Durata funzionamento a batteria	100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C

KERN EFC 100K-3



Bilancia a piattaforma con accumulatore integrato, potente indicatore LED e stativo per un utilizzo ottimale

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	985×625×185 mm
Peso netto ca.	19 kg
Peso lordo ca.	13 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Codice ONU (merce pericolosa)	ERRO

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249

Pittogrammi

STANDARD

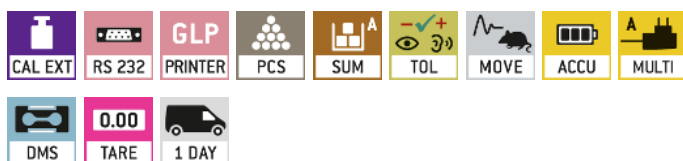

OPTION

