

KERN SFB 50K5LHIP

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione IP65/IP67 e display alto



Dimensioni dell'alloggiamento display	266×165×96 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	300×400×395 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Altezza stativo	200 mm
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	0 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	30 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio inossidabile

Display

Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203
-----------------------------	----------------------

Funzioni

Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	3 min off 5 min 30 min 18 min
Auto-Off (rete)	off 5 min 30 min 15 min 3 min
Funzione tara	manual (multi)
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Protezione IP - Piattaforma	kein IP-Schutz
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	EURO AUS UK US CH

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Alimenti (cucina/acciaio inox/protezione/IP65... 68)

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	50 kg
Divisione (g)	5 g
Risoluzione	10.000
Campo di azzeramento	-50 kg
Riproducibilità	0,005 kg
Linearità	± 0,005 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,005 kg
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min
Lastzellen-Verbindung	6-conduttori

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale della piattaforma	Acciaio inox
Superficie di pesata (rettangolare)	400×300 mm
weighingAreaMkt	400×300 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	400×300×105 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Acciaio inossidabile

KERN SFB 50K5LHIP



Bilancia a piattaforma in acciaio inox con protezione IP65/IP67 e display alto

Tensione di ingresso
alimentatore / corrente max. 110 V - 230 V AC

Tensione di ingresso dispositivo /
corrente max. 12 V, 500 mA

Durata operativa batteria -
Retroilluminazione spenta 35 h

Durata operativa batteria -
Retroilluminazione attiva 20 h

Tempo di carica batteria 12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min) 10 %

Umidità dell'aria ambientale (max) 95 %

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 695×415×225 mm

Peso netto ca. 10 kg

Peso lordo ca. 10 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Peso di spedizione 13 kg

Codice ONU (merce pericolosa) 2800

Dienstleistungen (optional)


DAkkS/DKD - articolo 963-128

Codice art. Regolazione sul luogo
di installazione 961-248

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD

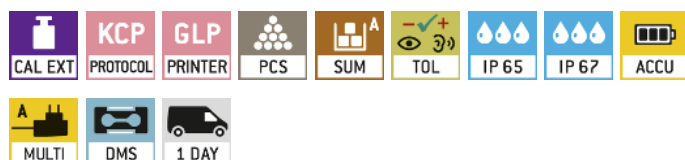

OPTION



FACTORY

