

KERN UFA 6T-3



Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 6 t



Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	20 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203
-----------------------------	----------------------

Funzioni

Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	selectable
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	8 h
Tempo di carica batteria	10 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
------------------------------------	-----

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6000 kg
Divisione (g)	2000 g
Risoluzione	3.000
Campo di azzeramento	-6000 kg
Riproducibilità	2 kg
Linearità	± 4 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	4 kg
Peso di calibrazione consigliato	6000 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Lastzellen-Verbindung	6-conduttori

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio, verniciato
Materiale della piattaforma	acciaio, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	1200×160 mm
weighingAreaMkt	1200×160 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1200×160×100 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	250×160×65 mm
Piedini regolabili girevoli	✓

KERN UFA 6T-3



Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 6 t

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	490×1310×370 mm
Peso netto ca.	95 kg
Peso lordo ca.	105 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-132
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-252
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD

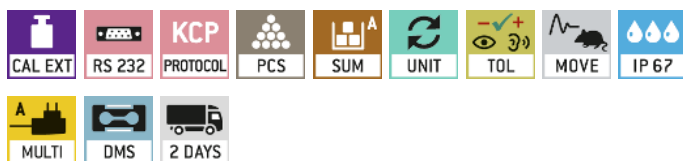

OPTION



FACTORY

