


# KST

Bilance elettroniche in acciaio inox con touch screen serie "KST"

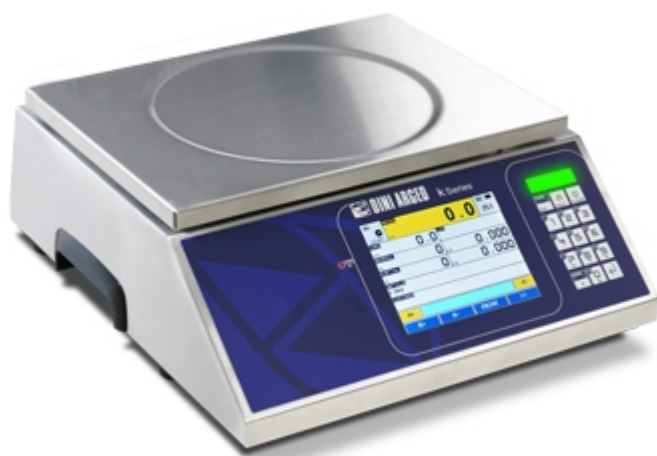

Nuove bilance elettroniche da banco con carrozzeria in acciaio inox e display touch screen a colori, semplice e intuitivo. Prestazioni di pesatura elevate, grazie alla cella di carico OIML C6 di serie e programmi applicativi a scelta, per conteggio pezzi, controllo statistico, dosaggio manuale, etichettatura, totalizzazione. Grazie alla batteria a lunga durata e alle maniglie, è possibile spostare agevolmente la bilancia per pesare direttamente dove occorre.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE ELETTRONICHE: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrozzeria delle bilance in acciaio INOX, resistente e facile da pulire.
- Piano di carico della bilancia in acciaio INOX, ispezionabile e lavabile, dimensioni 250x340mm.
- Celle di carico in alluminio omologate C6 secondo la norma OIML R60.
- Alibi Memory di serie, integrata sulla scheda madre.
- Possibilità di connessione ad una bilancia remota via seriale o di piattaforme aggiuntive (fino a 3).
- Display Touch Screen retroilluminato, dimensioni l x h = 120x90mm. Visualizzazioni completamente personalizzabili.
- Semaforo a 3 colori.
- Tastiera impermeabile e programma multifunzione.
- Protezione IP44.
- Piedini antiscivolo regolabili.
- Maniglie laterali ergonomiche.
- Bolla di livello sottopiatto.
- Porta seriale RS232 per collegamento a Pc o stampante.
- Alimentazione della bilancia tramite batteria interna ricaricabile con autonomia di lavoro di 40h circa oppure alimentatore esterno/caricabatterie.
- **Stampante integrata TPRP nelle versioni KST6P e KST30P.**

## BILANCE ELETTRONICHE: APPLICATIVI DISPONIBILI

- Il programma applicativo delle bilance elettroniche serie KST può essere scelto a seconda della funzione da svolgere:
  - AF01: Totalizzazione e formulazione (di serie)
  - AF02: Conteggio di pezzi/quantità (opzionale)
  - AF04: Controllo statistico di confezionati (opzionale)
  - AF05: Etichettatura peso/prezzo industriale (opzionale)
  - BATCH: Dosaggio manuale multicomponente con archivio formule (opzionale)

## PRINCIPALI CERTIFICAZIONI DELLE BILANCE KST

- Le bilance KST sono certificate:
  - EC Type Approval (EN45501)
  - OIML R76

## BILANCE ELETTRONICHE: SEZIONE I / O

- 2 Porte seriali RS232, per collegamento a stampante, PC o PLC, modulo radio e interfacce opzionali.
- 1 Porta seriale RS232 (in opzione RS485), per collegamento a ripetitore, bilancia remota, lettore di badge oppure celle di carico digitali.
- Ingresso in emulazione di tastiera di serie, per collegamento a lettori di barcode/badge o tastiera PC esterna, tramite cavo con connettore mini DIN (opzionale).
- 4 uscite optoisolate (opzionali).
- 2 ingressi optoisolati (opzionali).
- Interfaccia Profibus esterna (opzionale), per gestione dell'automazione.
- Interfaccia Modbus RTU.
- Connessione Bluetooth opzionale, per programmazione rapida degli archivi senza fili, tramite PC, tablet o smartphone.

## PARTICOLARE 1



## PARTICOLARE 2



KSTP, con stampante termica integrata.

## PARTICOLARE 3



## PARTICOLARE 4



## VERSIONI

## Versioni disponibili

<b>Codice</b>	<b>Max (kg)</b>	<b>d (g)</b>	<b>M 2R (g)*</b>
KST6	3/6	0,5/1	0,5/1
KST30	12/30	2/5	2/5
KST6P	3/6	0,5/1	0,5/1
KST30P	12/30	2/5	2/5

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

**SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.**  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it

