

# TPWI EX2GD

TRANSPALLET PESATORE ATEX IN ACCIAIO INOX SERIE TPWI "EX" 2GD



Transpallet con pesatura elettronica integrata per aree pericolose, classificate a rischio di esplosione (ZONE 1 e 21 & 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIB T4 T197°C X. Il rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68, certificate ATEX, garantisce la massima precisione in ogni condizione di lavoro. Struttura completamente in acciaio INOX. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
Via Meda, 16  
20037 Paderno Dugnano (MI)  
ITALY  
Tel: +39 (0)2 9186517  
Fax: +39 (0)2 9180462  
info@bilanceonline.it



**La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1182 x 550 x 80 mm.
- Peso 135 kg circa.
- **Struttura portante completamente in acciaio INOX di forte spessore.**
- **Pompa di sollevamento in acciaio INOX.**
- Coppia di ruote guida antistatiche per timone.
- Doppie ruote di carico con rivestimento in Poliuretano.
- 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Elettronica a sicurezza intrinseca.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.
- Alimentazione a batteria estraibile, ricaricabile esclusivamente in zona sicura, collegabile e scollegabile al sistema di pesatura anche in zona pericolosa.
- Autonomia 150 ore circa.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Caricabatteria 110/230Vac 50Hz in dotazione.

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.**
- **Netto/ Lordo o conversione lb/ kg.**
- **Totalizzazione pesi.**
- **Formulazione.**
- **Controllo + / -.**
- **Pesata percentuale.**
- **Contapezzi.**
- **Hold.**

## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Forche larghe 680mm
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

## PARTICOLARE 1



Batteria estraibile

## PARTICOLARE 2




## PARTICOLARE 3



Testa girevole (opzionale)

## PARTICOLARE 4

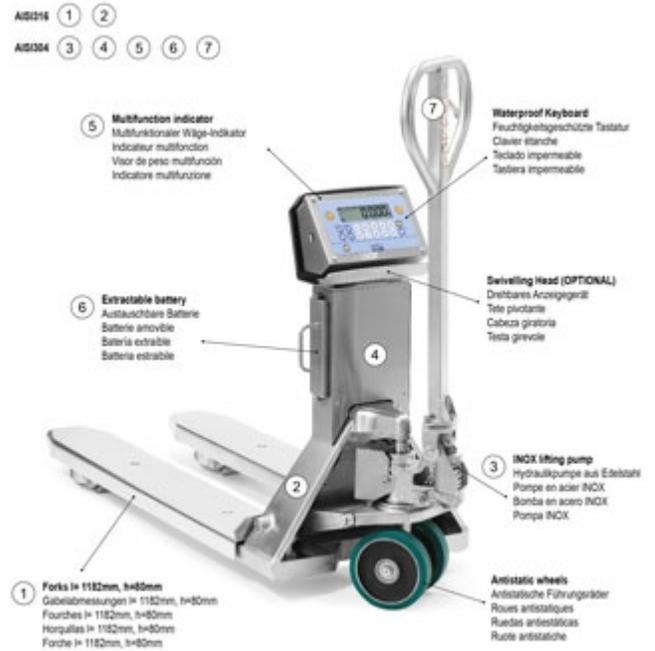

Versioni disponibili

	Codice	Max (kg)	d (kg)	<b>M</b> (kg)
	TPW201EX2GD	500/1000/2000	0,2/0,5/1	--
	TPW201EX2GDM <b>M</b>	1000/2000	--	0,5/1

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.  
 Via Meda, 16  
 20037 Paderno Dugnano (MI)  
 ITALY  
 Tel: +39 (0)2 9186517  
 Fax: +39 (0)2 9180462  
 info@bilanceonline.it

