

TRD

BILANCE TECNICHE DI PRECISIONE INOX IP65 SERIE TRD



Bilance di precisione ad alta risoluzione per industria e laboratorio, inox IP65. Particolarmente indicate in ambienti ad elevati requisiti di igiene. I modelli con doppia scala offrono una maggiore precisione sulla parte inferiore della scala. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

DIVISIONE (g): da 0,1 a 1. **PORTATE (g):** da 2000 a 12000.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display a LED: 7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza di 15 mm per visualizzazione peso e 6 led per indicazione funzioni attive.
- Tastiera funzionale impermeabile a 8 tasti.
- Struttura in acciaio inox.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 190x220mm.
- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio, trattata con protezione anticorrosione.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua, grado di protezione IP65.
- Piedini regolabili e bolla di livello.
- Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera.
- Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno a 230 Vac in dotazione.

FUNZIONI SELEZIONABILI:

- **Conteggio pezzi;**
- **Totalizzatore peso / formulazione** con gestione di 3 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente (totale parziale, totale generale, gran totale);
- **Controllo di tolleranza + / -;**
- **Pesata percentuale;**
- **Controllo set point** disponibile in tutti i modi di funzionamento.

FUNZIONI TASTIERA:

- Zero, Tara, Print, Mode, On-Off/Clear e 3 tasti navigazione.


SEZIONE I/O:

- Uscita RS232/C o TTL per collegamento a stampante o display remoto.
- Uscita bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile per PC, PLC, etc.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Batteria interna ricaricabile.
- Espansione I/O con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite a relè (a preventivo).
- Data e ora.
- Alibi Memory con data e ora.

PARTICOLARE 1

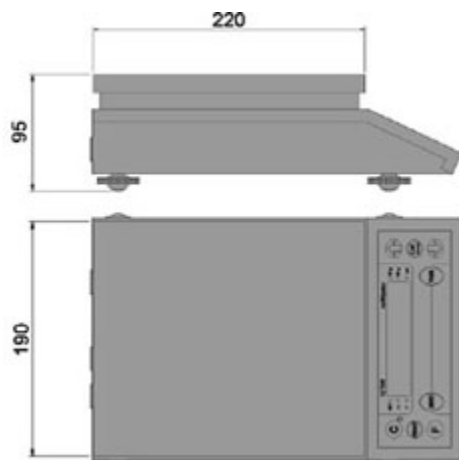

Dimensioni in mm bilance inox

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)	M 2R (g)*	Linearità (g) +/-
TRD6500	6.500	0,1	--	0,15
TRD10K2	2.000/10.000	0,1/1	--	0,2/1
TRD6DM M	3.000/6.000	--	0,5/1	--
TRD12DM M	6.000/12.000	--	1/2	--

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@balanceonline.it

